



## TP-23 150 /5A

TP-23 150 /5A, Transformateur de courant ouvrant, plaque 20x30 mm

Code: M70112. DESCATALOGADO

- > Plat (mm): 20 x 30
- > Classe 3 Puissance (VA): 2
- > Rang mesure (A): 150/5
- > Courant entrada: 150/5 A

### La description

Transformateurs à noyau ouvert qui permettent la mesure de courant sans besoin de couper l'alimentation. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de démonter l'installation pour les placer.

- o Rang de 100 à 5000 A
- o Dimension plaque de 20 x 30 mm à 80 x 160 mm
- o Le certificat du transformateur est joint

### Application

Mesure de courant dans les installations critiques où il n'est pas possible de couper l'alimentation électrique. Mesure sous une forme temporaire où le coût d'arrêter l'alimentation est trop élevé.



## TP-23 150 /5A

Transformateur de courant ouvrant pour mesurer

Code: M70112.

### Spécifications

#### Caractéristiques électriques

Facteur de sécurité (FS)	FS 10
Puissance	2 VA (classe 3)

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	110 x 89 x 58 (mm)
Poids (kg)	0,72

#### Caractéristiques environnementales

Classe Thermique	Classe B (+130 °C)
Température de travail	-5 ... 40 °C

#### Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

Tension de travail	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

#### Circuit de mesure de courant

Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Courant primaire mesure	150 A
Courant dynamique (Idyn)	2,5 Ith
Courant thermique de court-circuit (Ith)	60 In
Ratio de transformation	... / 5 A

#### Règlementation

Règlementation	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
----------------	---

#### TP-vell

Transformateur de courant ouvrant

CODE	TYPE	Rang mesure (A)	Plat (mm)	Classe 0,5 Puissance (VA)	Classe 1 Puissance (VA)	Classe 3 Puissance (VA)
TP-58						
M7012B.	TP-58 200/5A	200/5	50 x 80	-	-	3

Pour les autres configurations, voir le tableau des caractéristiques supplémentaires




TP-23 150 /5A

Transformateur de courant ouvrant pour mesurer

Code: M70112.

Dimensions

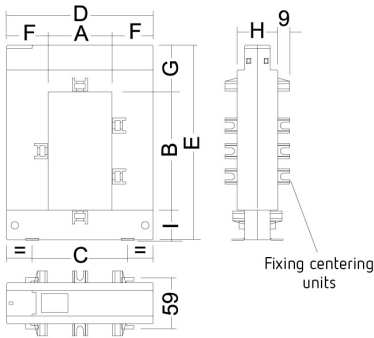

Dimensions (mm)	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	50	80	80	80
b	80	80	120	160
c	78	108	108	120
d	114	144	144	184
e	145	145	185	245
f	32	32	32	52
g	32	32	32	47
h	32	32	32	52
i	32	32	32	38