

## eHome RS T2S32

eHome RS T2S32, Bornes domestiques de recharge

Code: V25270. DESCATALOGADO

- > Communications: RS-485
- > Type sortie: 230 Vac - 32 A - 7,4 kW
- > Courant entrée: 32 A
- > Connector type: SocketType 2
- > Type réseau: Monophasé
- > Mode charge: 3
- > Nr. Prises: 1

### La description

Conçue pour être facilement installée dans les parkings privés, intérieurs et extérieurs, et distribuée aux fabricants de véhicules électriques. La gamme eHome a été optimisée pour offrir les meilleures relations coûts / caractéristiques du marché. Nous obtenons ainsi un produit de qualité supérieure, capable de recharger confortablement toutes les marques de véhicules électriques en mode 3, avec un connecteur de type 1 ou de type 2.

En raison de sa compatibilité avec le dispositif **CirBEON**, qui gère la puissance à fournir au véhicule en fonction de la puissance disponible, le chargeur **eHome** est considéré comme idéal pour le secteur domestique.

### Application

Son application est axée sur l'usage domestique, car il est facile à installer et ses dimensions sont réduites.



## eHome RS T2S32

Bornes de base de recharge

Code: V25270.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	32A
Fréquence	50 / 60 Hz
Type de réseau	1Ph + N + masse
Tension nominale	230 V ~ (± 10 %)

#### Caractéristiques électriques

Câble : type de connecteur	BaseType 2
Intensité maximale de sortie (A)	32
Mode de charge	Mode 3
Nb de prises	1
Puissance maximale de sortie (kW)	7,4
Tension	230 V ~ (± 10 %)

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)
Boîtier	Plastique ABS-PCVO auto-extinguible
Fixation	Mural, ancrage mural 3 points
Poids (kg)	4

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK 10
Humidité relative (sans condensation)	95%
Température de travail	-5°C ... +45°C

#### Interface utilisateur

LED	Indicateur de charge
-----	----------------------

#### Règlementation

Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC
----------------	---

#### Sortie 1

Courant maximum	32 A
Puissance maximale	7,4 kW
Plage de tension	230 Vca
Type de connecteur	SocketType 2
Type de réseau	Monophasé (CA)



## eHome RS T2S32

Bornes de base de recharge

Code: V25270.

Indication lumineuse de fin de recharge, compatible avec le capteur CirBEON, poids : 4 kg, boîtier en plastique ABS-PCV0 autoextinguible - IP54 - IK10, dimensions 315x180x115 mm. Longueur de câble de 5 m et support pour le câble inclus (selon le modèle).




## eHome RS T2S32

Bornes de base de recharge

Code: V25270.

### Dimensions

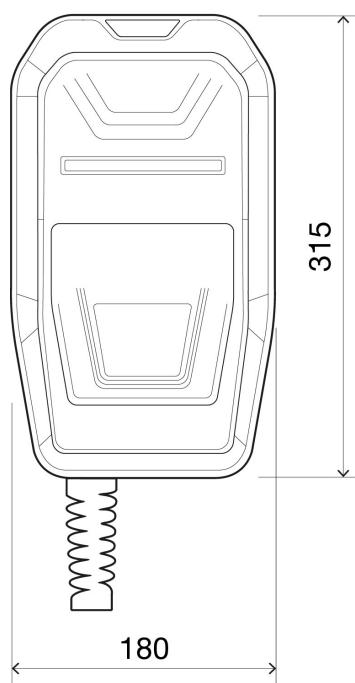

### Connexions



Single-phase  
Monofásico



Three-phase  
Trifásico

