



EC72 250V

EC72 250V, Voltímetro para medida en alterna, hierro móvil, panel 72x72

Código: M10425.

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 250
- > Módulos: 72x72

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar, solo tipo CEC 96
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- Medida en verdadero valor eficaz de $U \dots 600 \text{ V c.a.}$
- Escalas intercambiables para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45
- Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96

Aplicación

En aplicaciones de corriente alterna para controlar el estado de la tensión de una forma muy rápida y visual.



EC72 250V

Voltímetros de hierro móvil

Código: M10425.

Especificaciones

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,134

Environmental characteristics

Protection class	Panel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminales)
Storage temperature	-25...+40 °C
Working temperature	+10 ... +30 °C

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Voltage measurement circuit

Consumption	1 ... 4 VA
Sampling frequency	20 ... 100 Hz
Maximum permanent measurement voltage	1,5 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

Electrical characteristics

Insulation voltage, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	---

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE
----------	----------

EC-V
Voltímetros para medida en alterna

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos
M10415.	EC48 250V	90°, P1	1,5	48x48
M10416.	EC48 300V	90°, P1	1,5	48x48
M10417.	EC48 400V	90°, P1	1,5	48x48
M10418.	EC48 500V	90°, P1	1,5	48x48
M10419.	EC48 600V	90°, P1	1,5	48x48
M10410.	EC48 .../110V	90°, P1	1,5	48x48
M10425.	EC72 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10426.	EC72 300V	90°, P1	1,5	72x72



EC72 250V

Voltímetros de hierro móvil

Código: M10425.

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos
M10427.	EC72 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10428.	EC72 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10429.	EC72 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10420.	EC72 .../110V	90°, P1	1,5	72x72
M10435.	EC96 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10436.	EC96 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10437.	EC96 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10438.	EC96 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10439.	EC96 600V	90°, P1	1,5	96x96
M10430.	EC96 .../110V	90°, P1	1,5	96x96

Escalas intercambiables, Voltímetros 90°




EC72 250V

Voltímetros de hierro móvil

Código: M10425.

Dimensiones

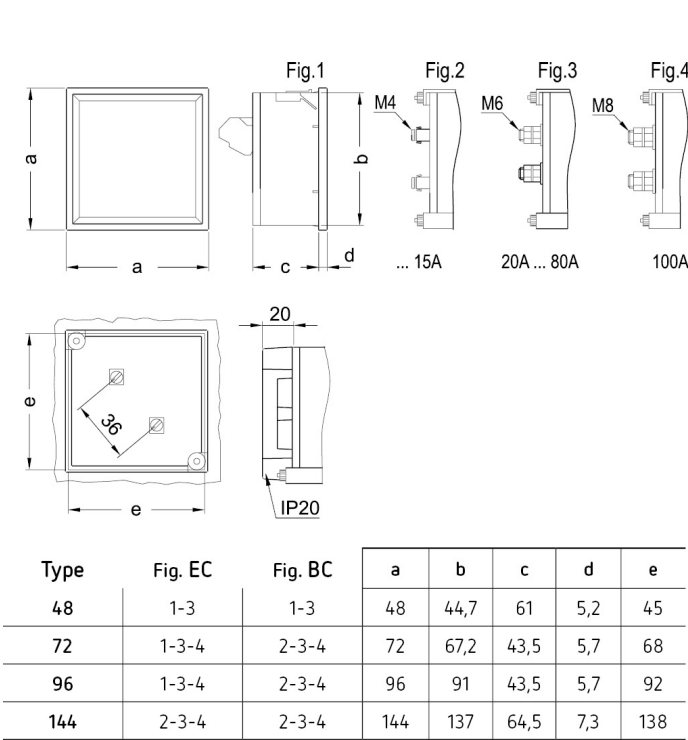

Conexiones

