



Compact DC-S BASIC

Compact DC-S BASIC, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46240. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Conexión 2º trafo: No
- > Homologación: -
- > Comunicaciones: PRIME | 3G
- > Entradas digitales: -
- > Supervisor BT: No

Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

COMPACT DC tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



Compact DC-S BASIC

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46240.

Especificaciones

AC power supply

Installation category	CAT III 300V
Consumption	10 ... 26 VA
Frequency	50 / 60 Hz
Nominal voltage	110 ... 230 V~ ±20 %

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	165 x 120 x 130 (mm)
Envelope	Plástico V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	0,95

Environmental characteristics

Protection class	IP40
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-30 ... + 80 °C
Working temperature	-25 ... +70 °C

Voltage measurement circuit

Frequency measuring range	45 ... 65 Hz
Voltage measuring range	127/220 ... 230/400 V~ ±20 %

Communication Network

Technology / Interface	PRIME
------------------------	-------

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5, UNE-EN 62052-11, IEC 61010

User interface

LED	13 LED de indicación
-----	----------------------

Radio communication -Antenna

	SMA Hembra
--	------------

Radio communication

Band	Cuatribanda /HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz
Technology / Type	3G (Huawei MU609)



Compact DC-S BASIC

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46240.

Entradas digitales aisladas 10 kV/1 min




Compact DC-S BASIC

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46240.

Dimensiones

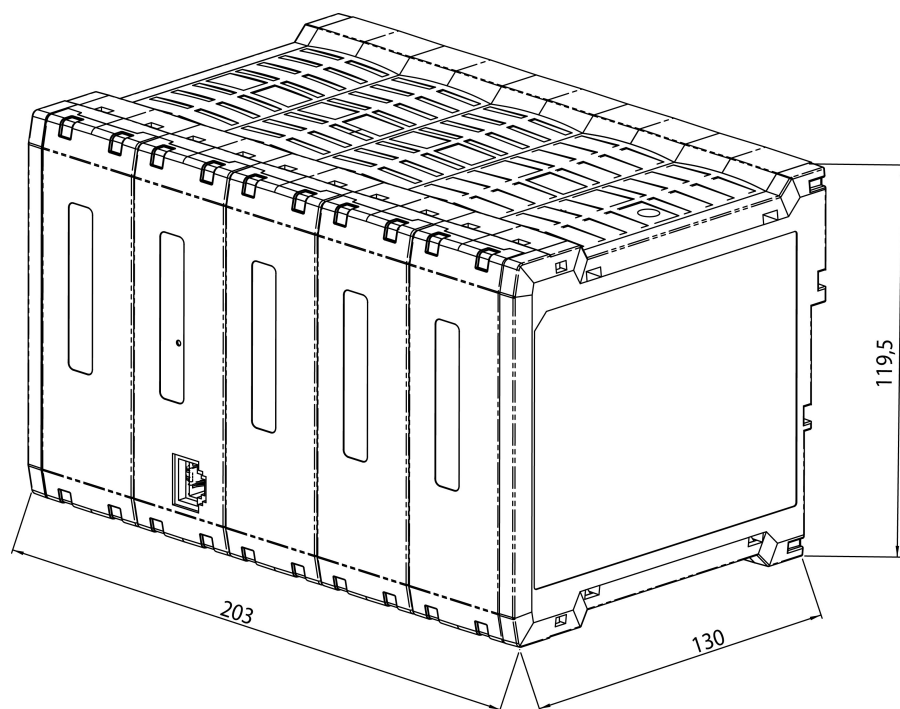

ESCALA 1 : 1