



UC72 100...150V

UC72 100...150V, Sequencímetros

Código: M13726. **DESCATALOGADO**

- > Intervalo Medida (V): 100...150
- > Equipamento: UC72
- > Módulos: 72x72

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	72 x 72 x 62.9 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,2

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-40 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	0 ... +70 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de corrente

Consumo	3 mA
Frequência de amostragem	50 Hz

Circuito de medição de tensão

Tensão nominal	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Tensão máxima de medição permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s

Precisão na medição

Precisão	1,5 % FE
----------	----------

UC / CUC


CÓDIGO	MODELO	Módulos	Equipamento
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96



UC72 100...150V

Código: M13726.

Dimensões

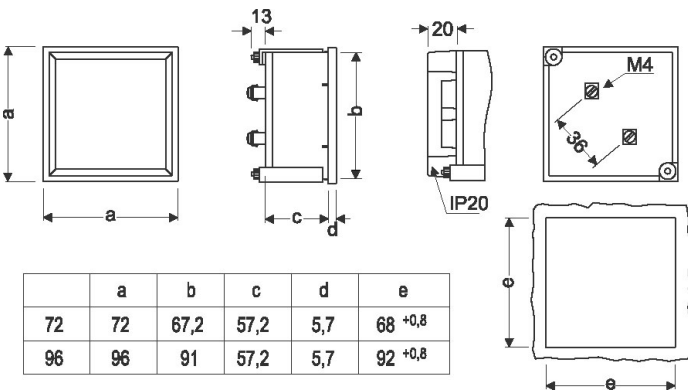

Conexões

