

MEG-1000

MEG-1000, Medidor de isolamiento, 230 Vca

Código: M15051.

> 50...60 Hz
> Escala: 90°
> Precisão: 1,5
> Medida: 0 ... 500 kΩ 0,5 ... 5 MΩ
> freqüência (Hz): 50...60
> Resistencia (Ω): 0 ... 500 kΩ, 0,5 ... 5 MΩ

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	2,8 VA
Frequência	50 ... 60 Hz
Tensão nominal	230 Vca ±20 %

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 132 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,689

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminais)
Temperatura de trabalho	-20 ... +50 °C

Circuito de medição de tensão

Tensão máxima de medição permanente	1000 Vca entre fase-terra (terminais E e R)

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2,5 KV a 50 HZ durante 1 min entre bornes y caja

Normas

Normas	IEC 60255-5, IEC 61010-1, IEC 60801-2, IEC 60801-3, IEC 60801-4

Precisão na medição

Precisão	1,5

MEG-1000

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Medida	freqüência (Hz)
M15051.	MEG-1000	90°	1,5	0 ... 500 kΩ 0,5 ... 5 MΩ	50...60

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.





MEG-1000

Medidor de isolamento

Código: M15051.


Dimensões

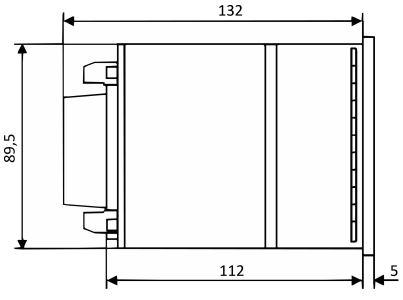

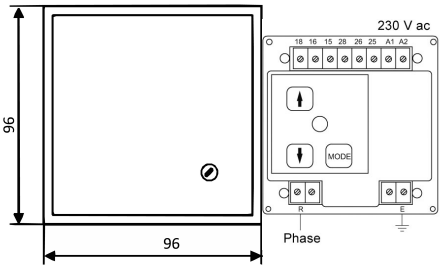

Panel hole 92 mm^{+08} x 92 mm^{+08}

Conexões



18, 16, 15: Normal relay
28, 26, 25: ALARM relay

