

DCB-72 Aac



DCB-72 Aac, Instrumentação digital: Amperímetros / Indicador de processo

Código: M22250. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 1 A / 5 A
- > N° relés: -
- > Sistema: CA
- > Fixação: Pannel
- > Módulos: 72 x 72

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	1.2 ... 3.5 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	80...270 V ~

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	0.6 ... 0.7 W
Tensão nominal	80...270 Vcc

Características ambientais

Grau de proteção	Front: IP54, Rear: IP20
Humidade relativa (sem condensação)	≤ 95 %
Temperatura de armazenamento	-40 ... +85 °C
Temperatura de trabalho	-40 ... +70 °C

Características mecânicas

Envolvente	Polycarbonate + ABS
Peso (kg)	0,19

Circuito de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	< 0.2 VA
Corrente nominal (In)	1 A / 5 A ~
Sobrecarga admissível	1.2 Em contínuo, 10 Em instantâneo (5s)

Circuito de medição de tensão

Frequência de amostragem	45...65 Hz
Margem de medição de frequência	45...65 Hz
Margem de medição de tensão	45...65 Hz

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
---	------



DCB-72 Aac

Instrumentação digital do painel

Código: M22250.

Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300V
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de poluição 2
Normas	IEC 61010-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Interface do utilizador

Teclado	4 keys
Tipo de visor	LCD de 5 dígitos

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0.5 %
-----------------------------	-------

DCB					
CÓDIGO	MODELO	Escala	Nº relés	Sistema	Módulos
Voltímetros					
M22212.	DCB-72 Vac-20R	63,5 V / 100 V / 110 V / 230 V / 380 V / 480 V	2	CA	72 x 72
M22230.	DCB-72 HVdc	± 1500 V	-	CC	72 x 72
Amperímetros					
M22252.	DCB-72 Aac-20R	1 A / 5 A	2	CA	72 x 72




DCB-72 Aac

Instrumentação digital do painel

Código: M22250.

Dimensões

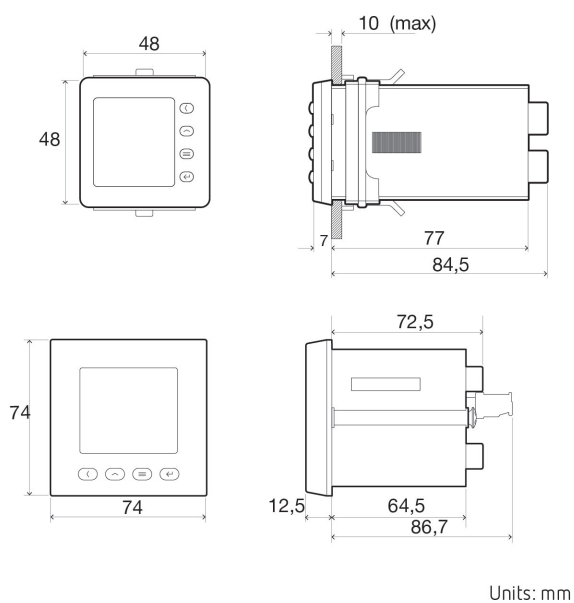

Conexões

