



CVM-C4-ITF-485-ICT2

CVM-C4-ITF-485-ICT2, Analisador multímetro painel, 96x96

Código: M52706.

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Comunicações: RS-485
- > Saída Transistor: 2
- > N° relés: 2
- > Entradas digitais: 2
- > Canais de medida: 3
- > Corrente entrada: .../5 A | .../1 A
- > Fixação: Painel

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300/520 Vca
Consumo	6 ... 18 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	80 ... 270 Vac

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	KAT III 300 V
Consumo	1.5 ... 1.8 W
Tensão nominal	80...270 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 41.5 (mm)
Envoltente	Polycarbonate + ABS
Peso (kg)	0,268

Características ambientais

Grau de proteção	Front: IP54, Rear: IP20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +60 °C

Circuito de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	< 0.2 VA (por fase)
Corrente nominal (In)	1 A / 5 A ~
Sobrecarga admissível	1.2 Em contínuo, 10 Em instantâneo (5s)

Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	< 0.2 VA (por fase)
Frequência de amostragem	45...65 Hz



CVM-C4-ITF-485-ICT2

Multímetro multifunções para painel

Código: M52706.

Impedância de entrada	> 1.7 MΩ
Margem de medição de frequência	45...65 Hz
Tensão nominal	100...277 V~ Ph-N (± 8%)
Tensão máxima de medição permanente	1.2 A contínuo, 2 A instantâneo (1 min)
Tensão mínima de medição (Vstart)	10 V

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300V
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de poluição 2
Normas	IEC 61010-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Interface do utilizador

Teclado	3 chaves
Tipo de visor	LCD

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	3,75 kV RMS
Quantidade	2
Tipo	Contato sem potencial
Corrente máxima em curto-circuito	4 mA
Tensão máxima em circuito aberto	30 V

Saídas digitais de relés

Quantidade	2
Tipo	Relé
Carga resistiva (máx.)	250 Vca / 5 Aca, 30 Vcc / 5 Acc
Corrente máxima	5 A ~
Tensão máxima de contactos abertos	277 V ~ / 30 Vcc
Vida elétrica	(250 V ~ / 5 A) 1 x 10 ⁵
Potência máxima de comutação	1385 VA / 150 W

Saídas digitais de transistor

Largura de impulso	largura mínima de pulso: 80 mA
Tipo	Pulso passivo
Saída de pulsações, frequência máxima	10 Hz
Saída de pulsações, corrente máxima	27 mA
Tensão máxima	27 Vcc

Precisão na medição



CVM-C4-ITF-485-ICT2

Multímetro multifunções para painel

Código: M52706.

Medição de frequência	0.5 %
Medição de corrente de fase	0.2 %
Medição de energia reativa (kvarh)	0.5 %
Medição de potência reativa (kvar)	0.5 %
Medição de energia ativa (kWh)	0.5 %
Medição de potência ativa (kW)	0.5 %
Medição de fator de potência	0.5 %
Medição de tensão de fase	0.2 %

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-485
-------------------	--------

CVM-C4

CÓDIGO	MODELO	Corrente entrada	Saída Transistor	Nº relés	Entradas digitais	Comunicações	Protocolo
M52706.	CVM-C4-ITF-485-ICT2	.../5 A .../1 A	2	2	2	RS-485	Modbus/RTU




CVM-C4-ITF-485-ICT2

Multímetro multifunções para painel


Código: M52706.

Dimensões

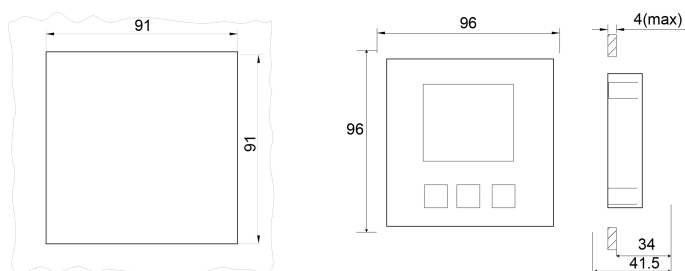


Conexões

Medida de red trifásica con conexión a 4 hilos.
Measuring three-phase networks with a 4-wire connection



Energy pulse outputs

Medida de red trifásica con conexión a 3 hilos.
Measuring three-phase networks with a 3-wire connection



Digital Inputs



Output Relays