



CVM-D41 DC V

CVM-D41 DC V, Multímetro digital trilho DIN, com 2 relés de saída

Código: M5663A. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Módulos: 6
- > IP: 54
- > Comunicações: RS-485
- > N° relés: 2
- > Entradas digitais: 2
- > Saída analógica: 1 (0 ... 10V)
- > Sistema: CC (Shunt)
- > Intervalo Medida (V): $\pm 150 / 300 / 600 / 1000 / 1500$ Vdc
- > Intervalo de Medida (A): 50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 600 mV
- > Parâmetro: V/A/kW/kWh cc
- > Fixação: trilho DIN

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300V
Consumo	6 ... 18 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	100...270 V ~

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	1.3 ... 2 W
Tensão nominal	100...270 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	108 x 117.43 x 74 (mm)
Peso (kg)	0,7

Características ambientais

Humidade relativa (sem condensação)	≤ 93 %
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-25 ... +70 °C

Circuito de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT III 1500 V
Consumo	< 1 VA
Corrente nominal (In)	Shunt: 50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 600 mV
Sobrecarga admissível	1.2 In contínuo (max.1500 Vcc)

Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT III 1500 V
-------------------------	----------------



CVM-D41 DC V

Instrumentação digital: Central de medição DC programada

Código: M5663A.

Consumo	< 1 VA
Tensão nominal	± 150 / 300 / 600 / 1000 / 1500 Vcc
Tensão máxima de medição permanente	1.2 Un contínuo

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 2
Normas	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61326-1, IEC 61010-2-030

Interface do utilizador

Tipo de visor	LCD de 5 dígitos
---------------	------------------

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	4000 V ~
Quantidade	2
Tipo	Contato sem potencial
Corrente máxima em curto-circuito	3.3 mA cc
Tensão máxima em circuito aberto	17 V cc

Saídas analógicas

Quantidade	1
Linearidade	0.5 %
Modo corrente, resistência de carga máxima	350 Ω
Modo de tensão: intervalo de saída nominal	0 / 2 ... 10 Vcc
Tensão máxima interna	17 V dc

Saídas digitais de relés

Quantidade	2
Corrente máxima	2.5 A
Vida elétrica	1 x 10 ⁵ (250 V~ / 5A)
Potência máxima de comutação	625 VA

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	Classe 0.5
Medição de energia ativa (kWh)	Classe 1
Medição de potência ativa (kW)	Classe 1
Medição de tensão de fase	Classe 0.5

Comunicação em série

Protocolo	ModBus RTU
-----------	------------



CVM-D41 DC V

Instrumentação digital: Central de medição DC programada

Código: M5663A.

Tecnologia / Tipo	RS-485
-------------------	--------

CVM-D41 DC

CÓDIGO	MODELO	Sistema	Intervalo Medida (V)	Intervalo de Medida (A)	Nº relés	Entradas digitais	Saída analógica	Módulos	Protocolo
Multímetro									
M56638.	CVM-D41 DC mA	CC (Shunt)	± 150 / 300 / 600 / 1000 / 1500 Vdc	50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 600 mV	2	2	1 (20 mA)	6	Modbus/RTU
M566380040000	CVM-D41 DC mA	CC (Shunt)	± 150 / 300 / 600 / 1000 / 1500 Vdc	50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 600 mV	2	2	1 (20 mA)	6	Modbus/RTU




CVM-D41 DC V

Instrumentação digital: Central de medição DC programada

Código: M5663A.

Dimensões

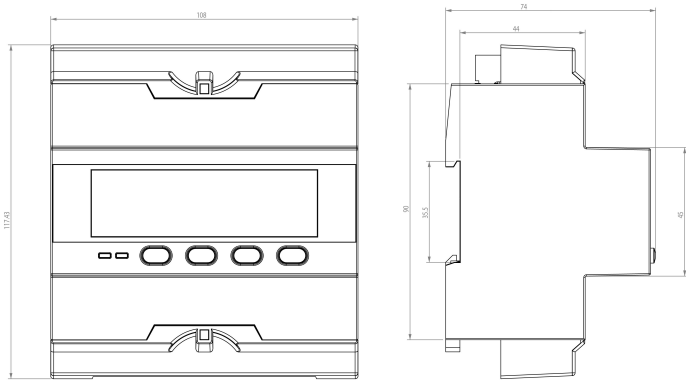

Conexões

