

M-CVM-AB-8I-8OR

M-CVM-AB-8I-8OR, Módulos expansíveis

Código: M56E02.

> Memoria: Não
> N° relés: 8
> Entradas digitais: 8

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Consumo	máx. 3 W

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	90 x 90 x 90 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível V0
Fixação	Panel
Peso (kg)	0,18

Características ambientais

Grau de proteção	IP 30
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20... +80 °C
Temperatura de trabalho	-10...+50 °C

Normas

Certificações	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61010-1 (1rd. Edition), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (First Edition).

Circuito de medição de tensão

Impedância de entrada	32kΩ

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	4 kV
Quantidade	8
Tipo	Contato sem potencial

Saídas digitais de relés

Vida elétrica em carga máxima	10^5 ciclos (250 Vca/3 A)
Vida mecânica	$2x10^7$ ciclos
Potência máxima de comutação	750 VA

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



M-CVM-AB-8I-8OR

Módulos de expansão M-CVM-AB-8I-8OR

Código: M56E02.

CÓDIGO	MODELO	Nº relés	Entradas digitais
M56E02.	M-CVM-AB-8I-8OR	8	8

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




M-CVM-AB-8I-8OR

Módulos de expansão M-CVM-AB-8I-8OR

Código: M56E02.

Dimensões

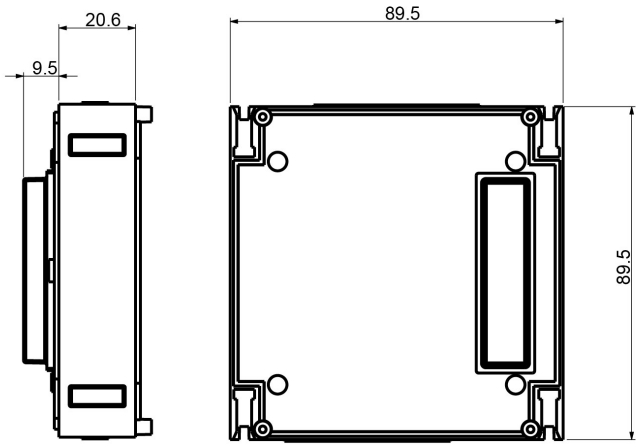

Conexões

