



SVGm-4WF-050M-400

SVGm-4WF-050M-400, Gerador estático de reativa com tecnologia multinível

Código: R4P4ML.

- > Filtro EMI: 1
- > Sistema: 4 fios, 230... 400 V
- > kvar (230 V): 30
- > kvar (400 V): 51,7
- > Corrente de fase: 75
- > Tensão de utilização (V): 400

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	1550 W (Consumo máximo)
Frequência	50 / 60 Hz $\pm$ 5 %
Tensão nominal	208 ... 400 V~ F-F ($\pm$ 10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	439 x 745 x 288 (mm)
Ruído (dB)	60 dBA, 1m da parede de montagem, certificação ISO 11201:2010 V2
Peso (kg)	56

Características ambientais

Grau de proteção	IP20
Humidade relativa (sem condensação)	0 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +50 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +45 °C

Características elétricas

Corrente máxima de fase	72 A (RMS)
Sistema de terras	TN, TT

Circuito de medição de corrente

Consumo	1,5 VA por transformador
Relação de transformação	Transformador: 5/5A ... 5000/5A

Rede de comunicação

Protocolo	TCP/IP, Modbus TCP
Tecnologia / Interface	Ethernet

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	3000 (2000 m sin limitar prestaciones)
Normas	IEC 61000-6-4, UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 60721-3-3 (Indoor conditioned)



SVGm-4WF-050M-400

Gerador estático de reativa com tecnologia multinível

Código: R4P4ML.

Prestações

Compensação de potência reativa

Seleccionável: 0,7 indutivo ... 1 ... 0,7 capacitivo



SVGm-4WF-050M-400

Gerador estático de reativa com tecnologia multinível

Código: R4P4ML.

Filtração / Tempo de resposta	< 100 µs
Montagem em paralelo	Até 100 dispositivos de diferentes calibres. Conexão de transformadores somente na unidade Master.

Comunicação em série

Protocolo	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

SVGm

CÓDIGO	MODELO	Sistema	kvar (230 V)	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (480 V)	kvar (500 V)	kvar (690 V)	Corrente de fase	Q (kvar)	Corrente de fase (A)
3 fios 480 V, armário de montagem em parede (mural)											
R4P3M0.	SVGm-3WF-30M-480	3 fios, 230... 480 V	17,4	30	30	30	-	-	44		
R4P3M6.	SVGm-3WF-075M-480	3 fios, 230... 480 V	43,1	75	75	75	-	-	110		
R4P3M2.	SVGm-3WF-100M-480	3 fios, 230... 480 V	57,5	100	100	100	-	-	145		
4 fios 400 V, armário de montagem em parede (mural)											
R4P4MA.	SVGm-4WF-020M-400	4 fios, 230... 400 V	12	20,7	-	-	-	-	30		
R4P4ML.	SVGm-4WF-050M-400	4 fios, 230... 400 V	30	51,7	-	-	-	-	75		
R4P4MC.	SVGm-4WF-069M-400	4 fios, 230... 400 V	40	69	-	-	-	-	100		
3 fios 480 V, armário de montagem no chão											
R4T3F2.	SVGm-3WF-100C-480	3 fios, 230... 480 V	57,5	100	100	100	-	-		-	145
R4T3F3.	SVGm-3WF-200C-480	3 fios, 230... 480 V	115	200	200	200	-	-		-	290
R4T3F4.	SVGm-3WF-300C-480	3 fios, 230... 480 V	172,5	300	300	300	-	-		-	435
R4T3F5.	SVGm-3WF-400C-480	3 fios, 230... 480 V	230	400	400	400	-	-		-	580
3 fios 690 V, armário de montagem no chão											
R4T5F2.	SVGm-3WF-100C-690	3 fios, 500 ... 690 V	-	-	-	-	72	100		-	84
R4T5F3.	SVGm-3WF-200C-690	3 fios, 500 ... 690 V	-	-	-	-	144	200		-	168
R4P5F4.	SVGm-3WF-300C-690	3 fios, 500 ... 690 V	-	-	-	-	216	300	210		
R4T5F4.	SVGm-3WF-300C-690	3 fios, 500 ... 690 V	-	-	-	-	216	300		-	252
R4P5F5.	SVGm-3WF-400C-690	3 fios, 500 ... 690 V	-	-	-	-	288	400	280		
R4T5F5.	SVGm-3WF-400C-690	3 fios, 500 ... 690 V	-	-	-	-	288	400		-	336
4 fios 400 V, armário de montagem no chão											
R4T4FC.	SVGm-4WF-069C-400	4 fios, 230... 400 V	40	69	-	-	-	-		-	100
R4T4FD.	SVGm-4WF-138C-400	4 fios, 230... 400 V	80	138	-	-	-	-		-	200
R4T4FE.	SVGm-4WF-207C-400	4 fios, 230... 400 V	119,1	207	-	-	-	-		-	300
R4T4FF.	SVGm-4WF-276C-400	4 fios, 230... 400 V	159	276	-	-	-	-		-	400
4 fios 550 V, armário de montagem no chão											
R4P6FG.	SVGm-4WF-067C-550	4 fios, 440 ... 550 V	-	-	53	58	-	-	70		
R4T6FG.	SVGm-4WF-067C-550	4 fios, 440 ... 550 V	-	-	53	58	-	-		-	70
R4P6FH.	SVGm-4WF-134C-550	4 fios, 440 ... 550 V	-	-	106	116	-	-	140		
R4T6FH.	SVGm-4WF-134C-550	4 fios, 440 ... 550 V	-	-	106	116	-	-		-	140



SVGm-4WF-050M-400

Gerador estático de reativa com tecnologia multinível

Código: R4P4ML.

CÓDIGO	MODELO	Sistema	kvar (230 V)	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (480 V)	kvar (500 V)	kvar (690 V)	Corrente de fase	Q (kvar)	Corrente de fase (A)
R4P6FJ.	SVGm-4WF-201C-550	4 fios, 440 ... 550 V	-	-	159	174	-	-	210		
R4T6FJ.	SVGm-4WF-201C-550	4 fios, 440 ... 550 V	-	-	159	174	-	-		-	210
R4P6FK.	SVGm-4WF-268C-550	4 fios, 440 ... 550 V	-	-	212	232	-	-	280		
R4T6FK.	SVGm-4WF-268C-550	4 fios, 440 ... 550 V	-	-	212	232	-	-		-	280
Módulo Rack											
R4P3R2.	SVGm-3WF-100R-480	3 fios, 230... 480 V	57,5	100	100	100	-	-	145		
R4T3R2.	SVGm-3WF-100R-480	3 fios, 230... 480 V	57,5	100	100	100	-	-		-	145




SVGm-4WF-050M-400

Gerador estático de reativa com tecnologia multinível

Código: R4P4ML.

Dimensões

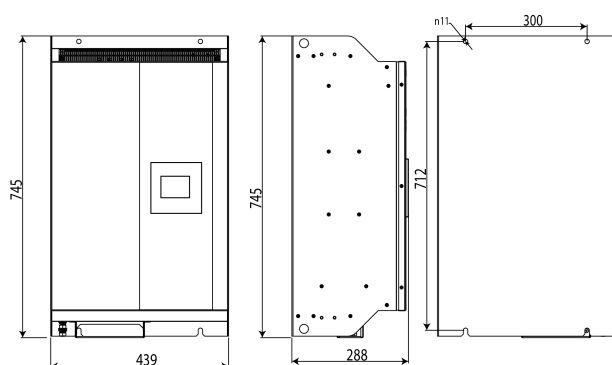

Conexões

