



BMSC45 .../60mV

BMSC45 .../60mV, Amperímetro para medição em corrente contínua, bobina móvel, calha DIN

Código: M11460. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90° , P1
- > Precisão: 1,5
- > Intervalo de Medida (A): .../60mV
- > Equipamento: BMSC45

Descrição

↳

- Não necessitam de alimentação auxiliar
- Classe de precisão 1,5
- Medição de CC de 25 A ... 60 A, ou ... 60 mV
- Escalas permutáveis

Aplicativo

Em aplicações de corrente contínua, para controlar visual e rapidamente o estado da corrente.



BMSC45 .../60mV

Amperímetros de bobina móvel

Código: M11460.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	85 x 52 x 65 (mm)
Peso (kg)	0,11

Características ambientais

Grau de proteção	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de corrente

Consumo	60 mV
Sobrecarga admissível	1.2 Em permanente / 5 In para 30s / 10 In para 5s / 40 In para 1s

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
--------------------------------	--

Precisão na medição

Precisão	1,5 % FE
----------	----------

Escalas intercambiáveis. Shunts externos ver ponto Transformadores de medição e Shunts




BMSC45 .../60mV

Amperímetros de bobina móvel

Código: M11460.

Dimensões

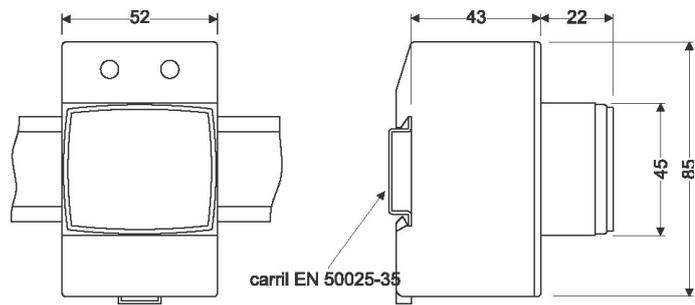

Conexões

