



BC144 0...20mA, Indicador de processamento, 90° painel 144x144

Código: M11842.

> Escala: 90°, P1 > Precisão: 1,5

> Escala completa: 0...20 mA

> Módulos: 144x144

Descrição

- O Não necessitam de alimentação auxiliar.
- O Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144 mm.
- O Classe de precisão 1,5
- $\circ~$ Medição de CC de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- o Escalas permutáveis para BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicativo

Para a medição do valor médio de tensões e correntes em circuitos de corrente contínua, incluindo de tipo pulsante, numa ampla gama de valores.







Indicadores de processo de bobina móvel

Código: M11842.

Especificações

Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144 x 144 x 71.8 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,42
Características ambientais	
Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 +30 °C
Normas	
Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
Circuito de medição de tensão	
Consumo	1000 Ω/V
Tensão máxima de medição permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s
Características elétricas	
Tensão de isolamento, circuito	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
Precisão na medição	
Precisão	1,5 % FE

BC-IP

Indicador de processamento, 90ª

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	Equipamento	Escala completa
M11813.	BC48 010V	90°, P1	1,5	48x48	BC48	010 V
M11812.	BC48 020mA	90°, P1	1,5	48x48	BC48	020 mA
M11811.	BC48 420mA	90°, P1	1,5	48x48	BC48	420 mA
M11823.	BC72 010V	90°, P1	1,5	72x72	BC72	010 V
M11822.	BC72 020mA	90°, P1	1,5	72x72	BC72	020 mA
M11833.	BC96 010V	90°, P1	1,5	96x96		010 V
M11832.	BC96 020mA	90° , P1	1,5	96x96	BC96	020 mA
M11831.	BC96 420mA	90° , P1	1,5	96x96	BC96	420 mA
M11843.	BC144 010V	90° , P1	1,5	144x144		010 V





Indicador de processamento, 90ª

Indicadores de processo de bobina móvel

Código: M11842.

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	Equipamento	Escala completa
M11842.	BC144 020mA	90°, P1	1,5	144x144		020 mA
M11841.	BC144 420mA	90° , P1	1,5	144x144		420 mA

Escalas incluídas no preço (*) O código de 6 dígitos inclui escala 4 ... 20 mA








Indicadores de processo de bobina móvel

Código: M11842.

Conexões

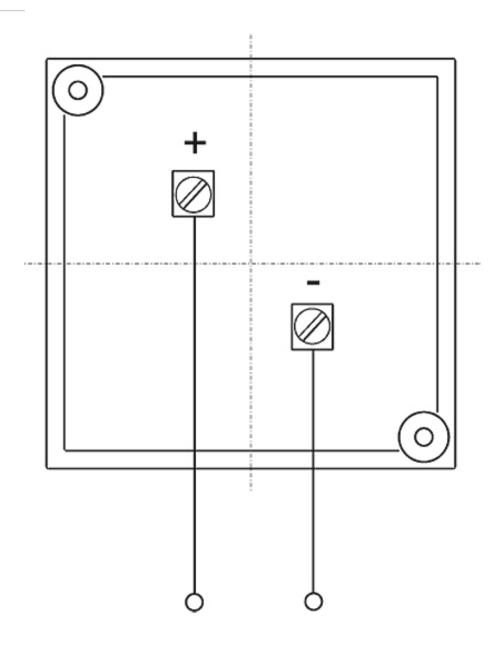



Página 4 de 4