



CLZ-FP-48/30-HD

CLZ-FP-48/30-HD, Condensadores tubulares trifásicos

Código: R2H56N.

- > Terminal: B
- > Freqüência (Hz): 50
- > kvar (460 V): 27,6
- > kvar (480 V): 30
- > Tampa (opc.): 2
- > Tensão de utilização (V): 480

Descrição

A gama **CLZ-HD** são condensadores em ambiente tubular, de tipo seco, abarcando uma ampla gama de potências e tensões nominais a 50 ou 60 Hz. Os condensadores **CLZ-HD** foram criados para trabalhar em instalações com as mais rigorosas condições de trabalho. Os processos de design, fábrico e ensaios dos mesmos garantem a produção de equipamentos duradouros e de alta fiabilidade. Para além disso, os condensadores **CLZ** dispõem de tecnologia de refrigeração através de gás nitrogénio*, sendo um sistema refrigerante de elevadas prestações, inócuo e anti-inflamável.

Aplicativo

A sua aplicação centra-se na compensação em instalações tanto em cargas fixas como em variações de cargas (baterias de condensadores). Especialmente criados para a sua instalação em ambientes com condições de trabalho mais exigentes devido à sua maior vida útil e resistência a altas temperaturas.



CLZ-FP-48/30-HD

Condensador tubular

Código: R2H56N.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 Hz
------------	-------

Características elétricas

Perdas (W)	Dielétrico: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Resistência de descarga	50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar)
Sobretensão	10 % 8h em 24h 15 % até 30 min em 24 horas 20 % até 5 min em 24 horas 30 % até 1 minuto em 24 horas
Tolerância C	-5 ... +10 %
Corrente máxima de fase	400 x In
Corrente máxima transitória	1,8 In
Tensão	480 V
Tensão de isolamento, circuito	3 / 8 kV

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	116 x 280 x 116 (mm)
Envoltório	Alumínio
Gestão térmica	Natural ou forçado dependendo do armário
Fixação	Parafuso de fixação / ligação à terra M12
Peso (kg)	2,15

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 / IP 54 com tampa de terminais (opcional) (para modelos Ø 85, 100, 116 mm)
Humidade relativa (sem condensação)	95%
Instalação, lugar, posição.	Vertical / Horizontal. Distância mínima entre condensadores 2 cm
Temperatura de trabalho	T° classe D: Média diária: 45 °C, média anual: 35 °C, máximo: 65 °C, Mínimo: -50 °C

Normas

Certificações	VDE 560
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	4000
Normas	IEC 60831-1-1/2

Proteção

Tipo de elemento de corte	Regeneração dielétrica Sistema de expansão
---------------------------	--

CLZ-FP HD 50Hz

Condensadores tubulares trifásicos (série Heavy Duty)



CLZ-FP-48/30-HD

Condensador tubular

Código: R2H56N.

CÓDIGO	MODELO	kvar (220 V)	kvar (230 V)	Tensión uso	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (460 V)	kvar (500 V)	kvar (525 V)	kvar (660 V)	kvar (690 V)
Terminal faston, Un = 3 x 230 V / 50 Hz											
R2H812.	CLZ-FPT-23/2,5-HD	2,3	2,5	230							
Régua de comexão , Un = 3 x 230 V / 50 Hz											
R2H516.	CLZ-FP-23/5-HD	4,6	5	230							
R2H517.	CLZ-FP-23/6,25-HD	5,7	6,25	230							
R2H518.	CLZ-FP-23/7,5-HD	6,8	7,5	230							
R2H51B.	CLZ-FP-23/10-HD	9,15	10	230							
R2H51D.	CLZ-FP-23/12,5-HD	11,4	12,5	230							
R2H51E.	CLZ-FP-23/15-HD	13,75	15	230							
Terminal faston, Un = 3 x 440 V / 50 Hz											
R2H541.	CLZ-FPT-44/1,25-HD		400 440	1	1,25						
R2H542.	CLZ-FPT-44/2,5-HD		400 440	2	2,5						
R2H543.	CLZ-FPT-44/3-HD		400 440	2,5	3						
R2H544.	CLZ-FPT-44/3,75-HD		400 440	3	3,75						
R2H546.	CLZ-FPT-44/5-HD		400 440	4	5						
R2H547.	CLZ-FPT-44/6,25-HD		400 440	5	6,25						
R2H848.	CLZ-FPT-44/7,5-HD		400 440	6,25	7,5						
Régua de comexão , Un = 3 x 440 V / 50 Hz											
R2H54B.	CLZ-FP-44/10-HD		400 440	8	10						
R2H54D.	CLZ-FP-44/12,5-HD		400 440	10	12,5						
R2H54E.	CLZ-FP-44/15-HD		400 440	12,5	15						
R2H54G.	CLZ-FP-44/18,2-HD		400 440	15	18,2						
R2H54J.	CLZ-FP-44/20-HD		400 440	16	20						
R2H54L.	CLZ-FP-44/25-HD		400 440	20	25						
R2H54N.	CLZ-FP-44/30-HD		400 440	25	30						
R2H54R.	CLZ-FP-44/40-HD		400 440	32	40						
R2H54S.	CLZ-FP-44/50-HD		400 440	40	50						
Terminal faston, Un = 3 x 460 V / 50 Hz											
R2H857.	CLZ-FPT-46/6,25-HD		460		5,7	6,25					
Régua de comexão , Un = 3 x 460 V / 50 Hz											
R2H55D.	CLZ-FP-46/12,5-HD		460		11,4	12,5					
R2H55E.	CLZ-FP-46/15-HD		460		13,7	15					
R2H55H.	CLZ-FP-46/19-HD		460		17,4	19					
R2H55L.	CLZ-FP-46/25-HD		460		22,9	25					
R2H55N.	CLZ-FP-46/30-HD		460		27,4	30					
R2H55P.	CLZ-FP-46/33,3-HD		460		30,5	33,3					
Terminal faston, Un = 3 x 525 V / 50 Hz											
R2H876.	CLZ-FPT-52/5-HD		525				4,5	5			



CLZ-FP-48/30-HD

Condensador tubular

Código: R2H56N.

CÓDIGO	MODELO	kvar (220 V)	kvar (230 V)	Tensión uso	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (460 V)	kvar (500 V)	kvar (525 V)	kvar (660 V)	kvar (690 V)
Régua de comexão , Un = 3 x 525 V / 50 Hz											
R2H579.	CLZ-FP-52/8-HD		525				7,25	8			
R2H57B.	CLZ-FP-52/10-HD		525				9,1	10			
R2H57D.	CLZ-FP-52/12,5-HD		525				11,3	12,5			
R2H57E.	CLZ-FP-52/15-HD		525				13,6	15			
R2H57J.	CLZ-FP-52/20-HD		525				18,15	20			
R2H57L.	CLZ-FP-52/25-HD		525				22,7	25			
R2H57N.	CLZ-FP-52/30-HD		525				27,2	30			
R2H57P.	CLZ-FP-52/37,5-HD		525				34	37,5			
R2H57R.	CLZ-FP-52/40-HD		525				36,3	40			
R2H57S.	CLZ-FP-52/50-HD		525				45,4	50			
Régua de comexão , Un = 3 x 690 V / 50 Hz											
R2H598.	CLZ-FP-69/7,5-HD		690					6,9	7,5		
R2H59B.	CLZ-FP-69/10-HD		690					9,15	10		
R2H59D.	CLZ-FP-69/12,5-HD		690					11,4	12,5		
R2H59E.	CLZ-FP-69/15-HD		690					13,7	15		
R2H59J.	CLZ-FP-69/20-HD		690					18,3	20		
R2H59L.	CLZ-FP-69/25-HD		690					22,9	25		
R2H59N.	CLZ-FP-69/30-HD		690					27,5	30		
R2H59R.	CLZ-FP-69/40-HD		690					36,6	40		
R2H59S.	CLZ-FP-69/50-HD		690					45,75	50		

Todos os tipos possuem gás inerte, exceto os de 63,5 mm de diâmetro e o tamanho de 136x355 mm. Dimensões (dxF) são apenas o tubo. Para as medições totais ver desenho de dimensões no final desta seção. Terminal: máxima secção de cabo tipo A: 16 mm², tipo B: 25 mm², tipo C: 35 mm², F-Faston 6,3x0,8 mm e corrente máxima 12 A.





CLZ-FP-48/30-HD

Condensador tubular

Código: R2H56N.

Dimensões

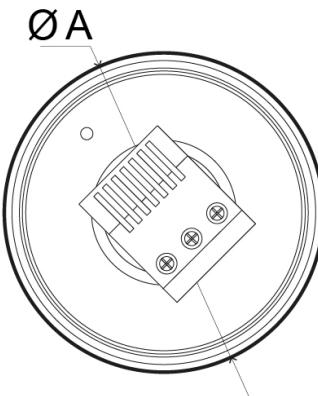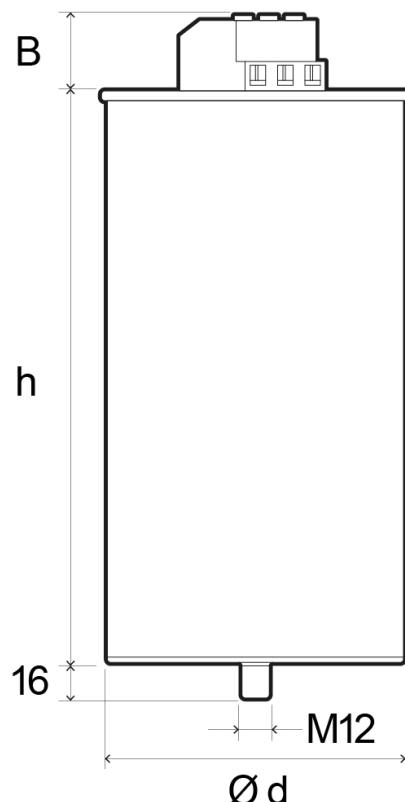

mm	d Ø	h	B	A Ø
85x175	85	175	31	90
85x245	85	245	31	90
100x245	100	245	31	105
116x245	116	245	35	121
136x220	136	220	35	141
136x261	136	261	35	141
136x355	136	355	46	141